Media-Rey

Studio REMO

動画伝送アプリ for Android

Media-Rey

送信アプリ Pro仕様

MediaRey Video Pro Ver1.32

スマートフォンの内蔵カメラの映像を、

そのまま動画伝送できる!!!

動画、静止画の蓄積伝送が可能に!!!

取扱説明書 ver1.32

（MediaRey Video Pro Ver1.32 Pro仕様）

＊仕様は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 2013-0405

Studio REMO

有限会社スタヂオレモ

R&Dセンター
岐阜県大垣市今宿6丁目52-16
ソフトピアジャパン・ドリームコア501号

TEL/FAX 0584-75-3275
Mobaile 090-2135-8306
E-mail info@studioremo.jp
URL http://www.studioremo.jp

Studio REMO ALL Rights reserved

はじめに

この取扱説明書は、「Media-Rey」動画伝送アプリ Pro仕様の説明書です。

インストールされる場合には、使用許諾契約書の内容をご確認の上、インストールお願いします。

目次

「Media-Rey」送信アプリ（MediaReyVideo）使用許諾書・・・

Media-Rey　送信アプリ（MediaReyVideo）

この使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）は、お客様と有限会社スタジオレモ（以下「スタヂオレモ」といいます）との間で締結する、本製品の使用に関する契約です。お客様が本製品をインストールした場合、又は本製品を使用した場合には、お客様が本契約の全ての規定を承諾したものとみなされます。本製品をインストール、又は使用する前に、本契約を必ずお読みください。

使用許諾書

（定義）

第１条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める通りとします。

（１）本製品　スタヂオレモが販売する「MediaReyVideo」動画送信ソフトウェア製品をいい、本ソフトウェア（次号に定めます）及びマニュアルその他関連資料の全部をいいます。

（２）本ソフトウェア　本製品のうち、コンピュータプログラム及びコンテンツ（次号に定めます）をいい、スタヂオレモが権利者の許諾の下に提供する第三者の著作権も含みます。

（３）コンテンツ　本製品のうち、イラスト、写真、デザイン、及びフォント等をいいます。

（使用権の許諾）

第２条　スタヂオレモは、本契約記載の条件に従い、本製品に関し、日本国内における次に掲げる非独占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾します。

（１）お客様が「MediaReyVideo」のライセンス登録を完了した場合に限り、「MediaReyVideo」がインストールされた１台のスマートフォンで使用する権利。

（禁止事項）

第３条　お客様は、本契約で許諾される場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

（１）本製品を複製する行為。

（２）本製品の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与又は使用許諾する行為。

（３）本製品のコンピュータプログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブルを行う行為。

（４）本製品をレンタルその他の賃貸業、宣伝、広告、販売その他の商業行為又は当該商業行為に疑似する行為に使用する行為。

（５）本ソフトウェアをネットワーク経由で利用させ、又は本ソフトウェアを第三者に送信可能な状態にする目的でネットワーク上に蓄積する行為。

（６）本ソフトウェアをネットワークサーバ上に蓄積し、本ソフトウェアの機能を利用した処理、又はサービスをネットワーク経由で提供する行為。

（７）スタヂオレモがお客様に提供するライセンスＩＤその他の識別情報を第三者に開示し又は提供する行為。

（８）コンテンツ又はコンテンツを使用した作成物により対価を受ける行為。

（９）商標、意匠その他の権利が発生しうるものに対してコンテンツを使用する行為。

（10）本製品に表示されている著作権その他権利者の表示を削除、又は変更する行為。

（11）本製品を日本国外に持ち出し、及び日本国外で使用する行為。

（12）公の秩序又は善良の風俗に反して使用する行為。

（権利の帰属）

第４条　本製品の著作権その他の知的財産権は、スタヂオレモ又はスタヂオレモに対する許諾者に帰属するものとし、お客様には一切帰属しないものとします。

（保証）

第５条　スタヂオレモは、お客様が「MediaReyVideo」のライセンス登録を完了した場合に限り、本製品について、次に掲げる保証を行うものとします。

（１）本ソフトウェアに重大な瑕疵があった場合における、スタヂオレモの選択による本ソフトウェアの再提供、補修プログラムの提供若しくは解決方法の案内。ただし、本製品を買い受けた日から１ケ年以内にお客様がスタヂオレモに通知した場合であって、かつスタヂオレモが何らかの対応が必要であると認定した場合に限るものとします。

（免責）

第６条　スタヂオレモは、本製品の使用に起因してお客様が被る損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。

２　請求原因の如何を問わず、スタヂオレモが負う責任は、お客様が実際に支払った本製品の対価を上限とします。

３　本製品のサービスのうち、スタヂオレモ以外のサービス提供者より提供されるものについては、お客様とサービス提供者の契約等に従うものとし、スタヂオレモは一切の責任を負わないものとします。

４　本製品のバージョンアップ、サポートサービスその他のサービスは、スタヂオレモの判断により変更又は停止することができるものとします。

システム概要

Media-Rey Pro仕様　接続イメージ

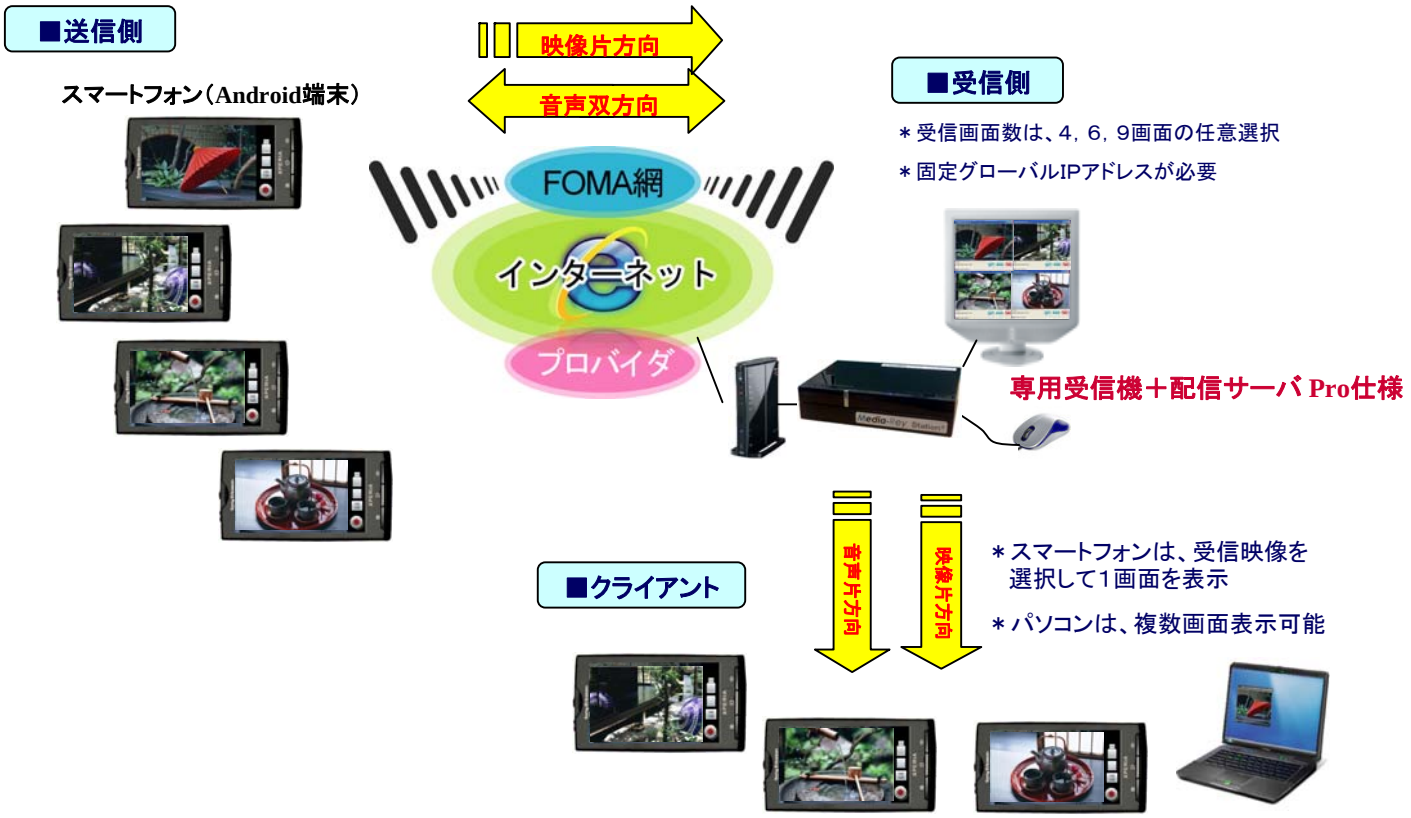

＊受信側には、Media-Rey Station＋ Pro仕様が必要です

＊クライアント側には、配信受信アプリ（Android用）、配信受信ソフト（Windows用）が必要です
（配信アプリ、配信ソフトはStation＋Proに無償添付）

システム要件

MediaRey Video Pro　送信アプリ

対応OS　Android　2.0～4.2

対応機種は、下記URLの対応機種一覧表にてご確認ください

http://www.media-rey.com/download/pro

＊ログインが必要です

Application-ID　videopro

password　pwd

送信アプリのインストール

スマートフォンの機種により、表示画面が異なる場合があります。
スマートフォンの取扱説明書もご参照ください。

事前準備

スマートフォンを起動してメニューボタンを押し、「設定」→「アプリケーション」を選択して、「提供元不明のアプリ」にチェックを入れてください。

設定後、戻るボタン、またはホームボタンを押して待ち受け画面に戻ってください。

送信アプリ（MediaReyVideo）のダウンロード ～ インストール

スマートフォンのブラウザを起動して、下記URLにアクセスしてください。

http://www.media-rey.com/download/pro

ダウンロードページが表示されますので、下記 ID、パスワード を入力してログインしてください。

Application－ID　videopro

Password　pwd

送信アプリ（MediaReyVideoPro）を選択すると、自動的にダウンロードが始まります。

ダウンロードが完了しましたら、ダウンロード履歴画面の「MediaReyVideoPro.apk」を選択してください。

「このアプリケーションをインストールしますか？」の画面が表示されますので、「インストール」を選択してください。

送信アプリのインストール

＊送信アプリをダウンロード後、インストールする前にホームボタン等を押してしまった場合は、
ブラウザを起動して、メニューボタンを押して、「その他」→「ダウンロード履歴」を表示して、
ダウンロードした送信アプリ（MediaReyVideoPro）を選択してインストールを完了してください

＊スマートフォンの機種により操作方法、表示画面が異なる場合があります。
操作方法の詳細は、スマートフォンの取扱説明書もご参照ください

＊Pro版以外（標準版）からPro版へバージョンアップされる場合は、上書きインストールしてください
（別途、Pro版への追加ライセンスが必要になります）

＊アンインストールされた場合は、再度ライセンスの登録が必要になりますので
ご注意ください

ライセンス認証

送信アプリのインストールが完了したら、MediarReyVideoProアイコンをタップして、アプリを起動してください。
送信アプリの初回起動時に、ライセンス番号の入力画面が表示されますので、アプリ購入時に発行されたライセンス番号を入力してください。

＊ライセンス認証は、必ずスマートフォンがインターネット通信可能な状態で行ってください
＊ライセンス番号は、半角英数で入力してください（大文字、小文字の区別はありません）
＊認証できない場合は、ライセンス番号をご確認の上、再度入力してください
＊ライセンス番号を入力しない、または間違った番号を入力した場合は、「認証に失敗しました」と表示されます。
認証に失敗した場合は、30秒間のみ接続が可能ですが、30秒後に自動的に切断され、再度ライセンス番号入力画面が表示されます。（認証が完了するまで同じ動作を繰り返します）

＊ライセンス番号を入力しない、または間違った番号を入力した場合は、「認証に失敗しました」と表示されます。
認証に失敗した場合は、30秒間のみ接続が可能ですが、30秒後に自動的に切断され、再度ライセンス番号入力画面が表示されます。（認証が完了するまで同じ動作を繰り返します）

＊標準版の送信アプリ（MediaReyVideo）から、Pro版にバージョンアップする場合は、再度ライセンスが必要になります

Media-Rey 送信アプリ の初期設定

ライセンス認証が完了すると、アプリが使用できる状態になります。

アプリを起動すると**動作モード選択**が表示されますので、どちらかを選択してください

・静止画モード

＊静止画撮影、転送のみ可能

・動画、静止画モード

＊従来の動画伝送に加え、動画録画
　静止画録画、転送が可能

＊動画伝送中の静止画保存、伝送も可能です

動画、静止画モード 画面

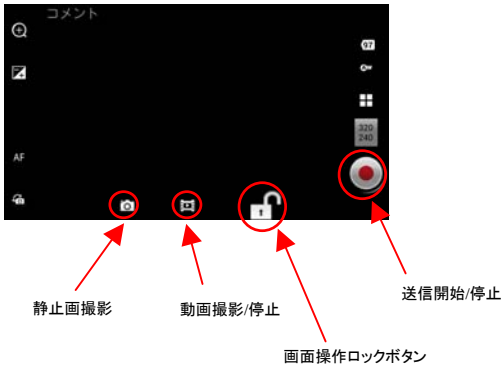

静止画モード 画面

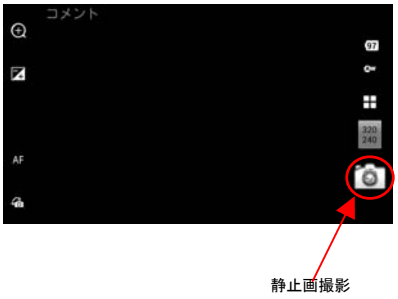

動作モード選択後、メニューボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます

「設定」をタップすると、設定項目が表示されます。

Media-Rey 送信アプリ の初期設定

この端末の表示名・・・・・・・・・・・・・・・・・任意の名前を入力してください（受信画面に受信中の端末名が表示されます）

接続先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・複数の接続先が登録可能です

＊同時に複数の接続先には伝送できません

複数登録されている場合は、接続先を選択してください

新規接続先を登録する場合は「追加」、接続の内容を変更する場合は「編集」を選択してください

（設定内容の詳細は、9ページをご参照ください）

ビットレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スマートフォンから伝送する映像データのおおよその最大値を設定します

（設定内容の詳細は、10ページをご参照ください）

送信映像の回転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・スマートフォンから伝送する映像の向きを設定できます

（設定内容の詳細は、11ページをご参照ください）

接続できないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・通信圏外等で受信側と接続できない場合に、撮影している映像をスマートフォンに録画する機能の動作を選択します

（設定内容の詳細は、12ページをご参照ください）

SMS受信操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SMS（ショートメール）受信に送信アプリが自動的に起動して自動接続／切断が可能

（設定内容の詳細は、13ページをご参照ください）

入力が完了したら、OKをタップして戻るボタン押してくださいをください。

送信アプリを終了する場合は、戻るボタン、またはホームボタンを押してください。

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ①

接続先設定

名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 接続先の名前を任意に入力してください

サーバー名またはIPアドレス・・・ Media-Rey Station＋Proのグローバル IPアドレス、またはドメイン名を入力してください

予備のサーバ名または IPアドレス・・・・・・・ バックアップ用に予備のサーバが構築されている場合に予備のサーバを登録できます

ポート番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Media-Rey Station＋Proのポート番号を入力してください

＊ Media- Rey Station＋Proのポート番号の設定と同じにしてください

パスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Media-Rey Station＋Proとの接続時に、パスワード認証する場合に入力します

＊ Media-Rey Station＋Proのパスワードと同じにしてください（数半角30文字まで）

パスワードを表示する・・・・・・・・・ 入力したパスワードの表示（入力時のみ）

暗号化通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 暗号化通信（AES256）をする場合はONにしてください

＊暗号化通信をONにした場合は、Media-Rey Station＋Proも必ず暗号化をONにしてください

接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3パターンから選択可能です

・映像と音声 / ・映像のみ / ・音声のみ

音声サンプルレート・・・・・・・・・・・・ 最大5パターンから選択可能です

＊スマートフォンの機種により異なります

・48k（DVDの音質） ・44.1k（CDの音質）

・32k（FMの音質） ・24k ・16k（AMの音質）

音声チャンネル・・・・・・・・・・・・・・・・ マイク入力のモノラル、ステレオの切替設定ですが、ステレオマイクに対応していないスマートフォンの場合モノラルになります

各種設定終了後、一番下の「保存」をタップして設定を保存してください

＊保存ボタンを押して数秒後に前の画面に戻りますのでお待ちください

Media-Rey 送信アプリの各種設定 ②

ビットレート

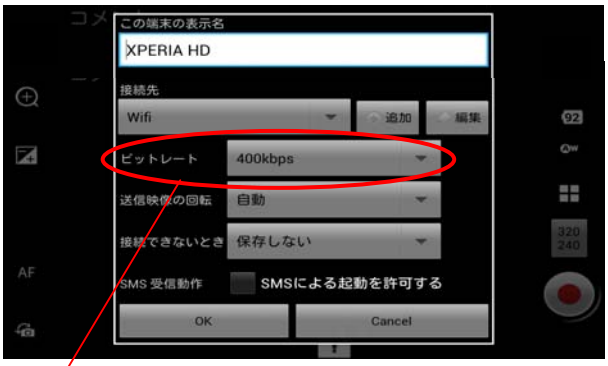

ビットレートの設定

スマートフォンから伝送する映像データのおおよその最大値を設定します

＊初期値＝400kbps

通常は、400kbpsでご利用ください

Xi（LTE）エリア、またはWifi接続時で、上り速度が常時1Mbps以上確保できる環境の場合は、800kbpsを選択するとフレーム落ちの少ない伝送が可能になります。

＊画質は、メイン画面で選択された解像度に依存しますので、ビットレートの設定では画質の変化はありません

通信環境があまりよくない状況で、400kbpsの設定では受信側の映像が大きく遅延するような場合は、200kbpsに設定してみてください

＊400kbpsに比べて画質が劣化しますが、遅延幅が短縮されます

送信映像の回転

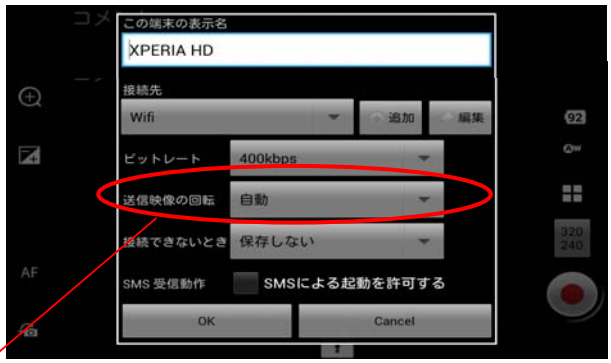

送信映像の回転

送信側のスマートフォンの縦横の向きにより、伝送する映像の向きを設定できます　　＊初期値＝自動

●なし　の場合

スマートフォンの内蔵カメラのデフォルト位置のみでの伝送になります

常にこの位置で撮影してください

＊スマートフォンを縦にすると、受信映像は90°傾いた映像になります

●自動　の場合

送信開始ボタンを押した時のスマートフォンの縦横向き（90°単位）をデフォルトとして映像を伝送します

＊伝送中の向きの変化には追従できません

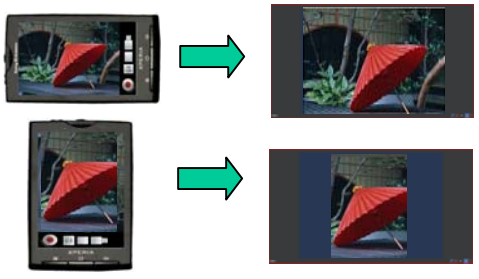

スマートフォンを縦にした場合、受信映像は縦長になります

●自動＋90°、＋180°、－90°

自動モードで利用したいが、スマートフォンの機種により、デフォルトのカメラ向きが違う場合に、90°単位で調整してください

●固定＋90°、＋180°、－90°

なし（固定）モードで利用したいが、スマートフォンの機種により、デフォルトのカメラ向きが違う場合に、90°単位で調整してください

送信できないときの録画機能

受信サーバと接続できない場合の動作を選択します

保存しない ・・・・・・・・・ 録画されません

SDカードに保存 ・・・・ 自動的にSDカードに録画されます

問い合わせ ・・・・・・・・ 毎回、下記画面が表示されます

保存するを選択するとSDカードへの保存を開始　します

録画中は画面右上に●が表示されています

録画を中止する場合は、送信開始／停止ボタンを押してください

録画したファイルは、SDカードの「mediarey」フォルダに保存されます



録画ファイルは、mp4形式です
スマートフォンのプレーヤーで再生できない場合は、マーケット等でmp4ファイルが再生できるプレーヤーをダウンロードしてください

SMS受信操作

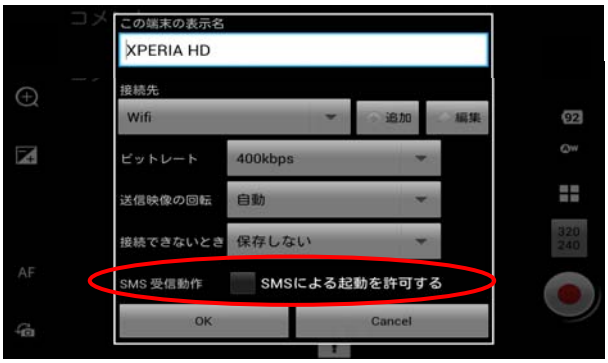

SMS（ショートメール）受信に送信アプリが自動的に起動して自動接続／切断が可能

＊スマートフォンの電源がONの状態で、SMSの Mediarey connect を受信すると、
送信アプリが自動起動して、登録された接続先に自動的に接続開始します
（接続完了／接続失敗の結果を送信元に返送します）

＊送信アプリが接続中の状態で、SMSの Mediarey disconnect を受信すると、自動的に
切断します
（切断完了／切断失敗の結果を送信元に返信します）

SMSメッセージ

接続の場合　Mediarey connect
＊半角（Mのみ大文字、その他は小文字）
＊Mediarey と connect の間は、半角スペース

切断の場合　Mediarey disconnect
＊半角（Mのみ大文字、その他は小文字）
＊Mediarey と disconnect の間は、半角スペース

＊SMS（ショートメール）は、MediaRey送信アプリを接続（切断）したいスマートフォンの電話番号に
対して、別のスマートフォン、または携帯電話から送信してください

接続先一覧表示

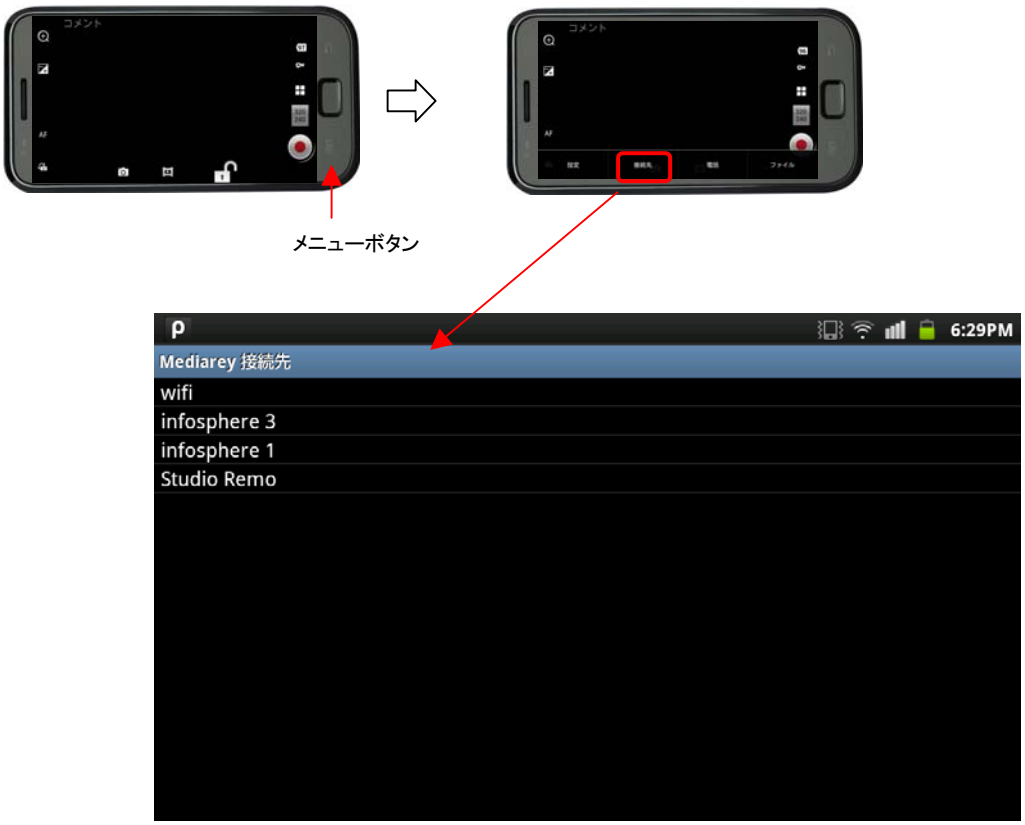

メニュー画面で接続先ボタンを押すと、接続先一覧が表示されます

任意の接続先を選択すると、接続内容の編集画面になります

任意の接続先を長押しすると、接続先を削除することができます

画面操作ロック機能

画面下の鍵ボタンを長押しすると、画面上の操作ボタン、メニューボタン、戻るボタンの操作がロックされ、誤操作を防止できます

再度長押しで解除できます

＊ロック中は、送信開始／停止ボタンがグレー色になります

＊ホームボタンはロックされません

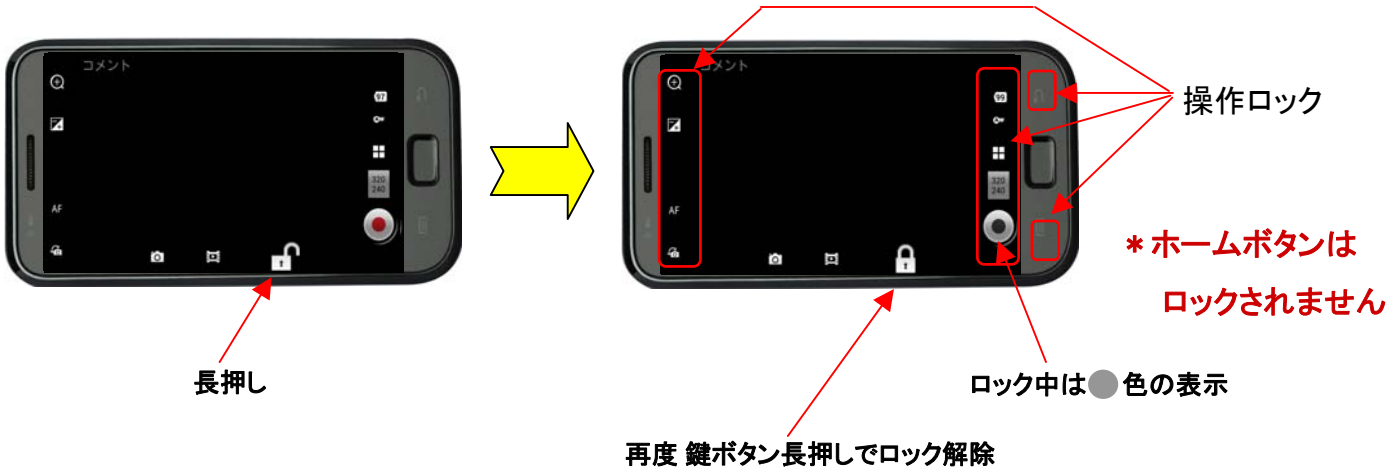

スマートフォンの機種により、利用できない機能があります

動画、静止画モード、静止画モード共通の操作方法ー1

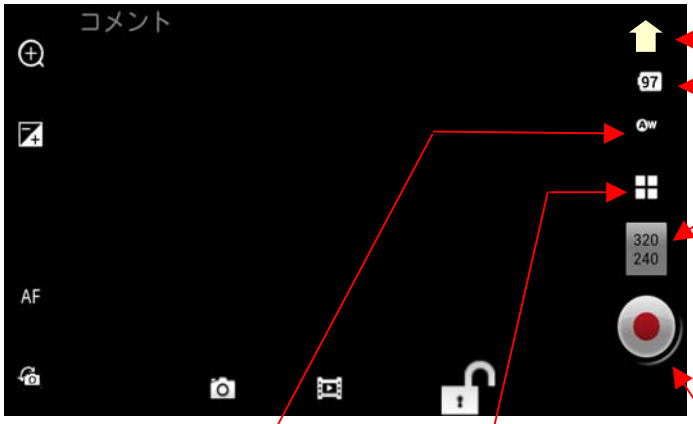

通信（録画）状態表示

バッテリー残量表示

解像度設定

動画解像度設定後、
静止画解像度の設定
が可能です

＊スマートフォンの機種 により静止画解像度を選択できない場合があります

送信開始、停止ボタン

ホワイトバランス設定

シーンモード設定

通信状態表示・・・・・・・・・・・・・・・・ 通信中は ↑ 表示、録画中は ● 表示

バッテリー残量表示・・・・・・・・・・・・ バッテリー残量を %（パーセント）で表示します

送信（録画）開始、停止ボタン・・・ 通信 開始／停止ボタン

解像度設定ボタン・・・・・・・・・・・・・ 伝送する映像の解像度を変更します

4：3　高画質（低フレームレート）	16：9　高画質（低フレームレート）
4：3　標準	16：9　標準
4：3　低画質（高フレームレート）	16：9　低画質（高フレームレート）

＊スマートフォンの機種により、16：9の解像度が選択できない（表示されない）機種があります（スマートフォンのカメラの解像度に依存）

＊インカメラに切り替えた場合は、表示される解像度が異なります

＊動画伝送中に解像度を変更した場合、通信が切断されますので、再度送信開始ボタンを押してください

解像度　4：3

解像度　16：9

ホワイトバランス設定ボタン・・・・・ 周囲の環境に合わせて設定してください
通常は「自動」に設定してください

シーンモード設定ボタン・・・・・・・・ 被写体の内容に合わせて設定してください
通常は「標準」に設定してください

＊詳細はスマートフォン本体のカメtラ機能の説明書をご参照ください

動画、静止画モード、静止画モード共通の操作方法ー2

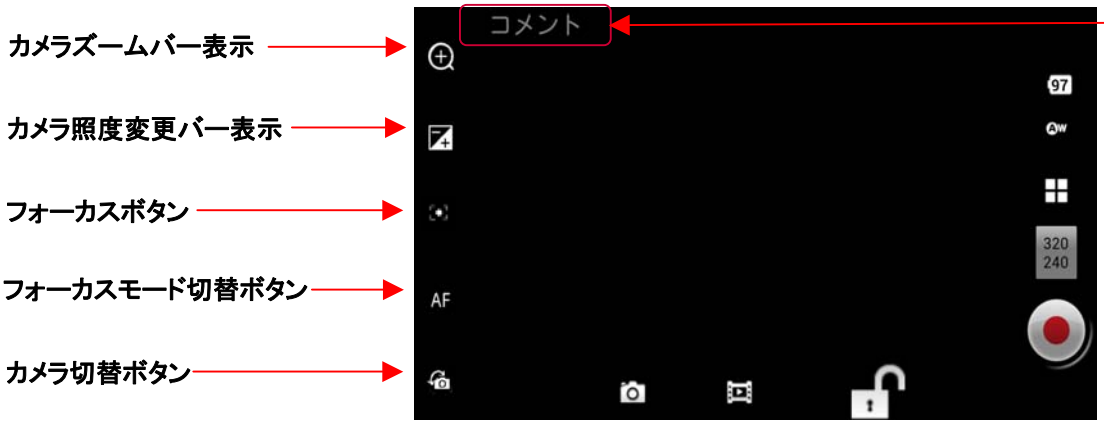

コメント部を押すとコメント入力画面が表示されます

入力されたコメントは受信画面に表示されます
（文字数制限なし）

コメント入力画面

カメラズームバー表示・・・・・・・・・ ボタンを押すたびに、カメラズームバーが表示／非表示されます

＊スマートフォンの機種により、カメラズーム機能が無い場合はボタンが表示されません

＊カメラズームの倍率はスマートフォンの機能に依存します

＊インカメラに切り替えた場合、インカメラがズームに対応していない機種はズームバーは表示されません



カメラズームバー表示

カメラ照度変更バー表示・・・・・・・ ボタンを押すたびに、カメラ照度変更バーが表示／非表示されます

＊スマートフォンの機種により、カメラ照度変更機能が無い場合はボタンが表示されません

カメラ照度変更バー表示

フォーカスボタン・・・・・・・・・・・・・ ボタンを押すと、手動でフォーカスを合わせます

＊選択されたフォーカスモードにより、手動フォーカスができない場合は表示されません

フォーカスモード切替ボタン・・・・ ボタンを押すたびにフォーカスモードが切り替わります

＊スマートフォンの機種により、選択できるフォーカスモードの種類は異なります

自動	focus mode auto	**接写**	focus mode macro
無限大	focus mode infinity	**連続**	focus mode tracking
追尾	focus mode continuous-video		

カメラ切替ボタン・・・・・・・・・・・・・ インカメラがあるスマートフォンの場合は、ボタンを押すたびにインカメラとアウトカメラを切り替えます

＊インカメラの無いスマートフォンの場合はボタンが表示されません

＊3D撮影対応のスマートフォンの場合、インカメラ、アウトカメラ以外に3Dカメラにも切り替わります

＊インカメラに切り替えた場合は、カメラズーム・フォーカスモード・カメラの解像度等の機能はインカメラの機能に依存します

スマートフォンの機種により、利用できない機能があります

動画、静止画モードの操作方法ー1

動画、静止画モードでは、伝送中のポーズ（静止画伝送）が可能です

ポーズボタン
＊伝送中のみ表示

伝送中にポーズボタンを押すと、
静止画像が伝送されます
＊再度押すと動画に戻ります

伝送中画面

動画、静止画モードでは、動画、静止画の撮影／保存／サーバへの転送（送信）が可能です

動画録画中 赤点滅

静止画撮影　　動画撮影（開始／停止）

静止画撮影ボタン
・・・ボタン押下時の静止画を撮影します
＊ズーム、フォーカスモードは任意に設定してください
動画撮影ボタン
・・・ボタン押下すると録画開始（画面右上に録画中の赤点滅）
再度ボタン押下で録画停止

静止画、または動画撮影直後に、サーバに転送（送信）するかの確認メッセージが表示されます
「OK」で転送（送信）送信開始　　「キャンセル」でフォルダに保存

静止画、または動画撮影後

ファイル転送中の表示

スマートフォンの機種により、利用できない機能があります

動画、静止画モードの操作方法ー2

撮影した未送信ファイルの閲覧

メニューボタンで設定メニューを表示し、
ファイルを選択

削除ボタン

Media-Reyファイルマネジャーが起動し、
保存されたファイルを一覧表示

ファイルを選択し、「再生」「送信」「削除」
が可能

サーバに転送（送信）したファイルは自動的に削除されます
＊転送（送信）に失敗した場合は、「送信失敗」の表示がされ、ファイルは削除されません

未送信ファイルが残った状態で、送信アプリを終了
または起動すると下記画面が表示されます
OKボタンで、Media-Reyファイルマネージャーが起動
＊キャンセルした場合は、未送信ファイルはそのまま
残ります

スマートフォンの機種により、利用できない機能があります

静止画モードの操作方法ー1

静止画モードでは、静止画の撮影／保存／サーバへの転送（送信）が可能です

＊動画の転送、送信はできません

静止画撮影

静止画撮影ボタン・・・・・・・・・ボタン押下時の静止画を撮影します

＊ズーム、フォーカスモードは任意に設定してください

静止画撮影直後に、サーバに転送（送信）するかの確認メッセージが表示されます

「OK」で転送（送信）送信開始

「キャンセル」でフォルダに保存

静止画撮影後

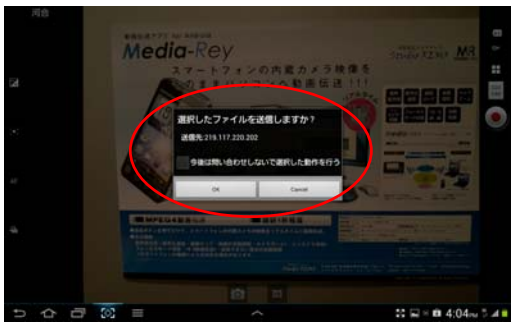

ファイル転送中の表示

スマートフォンの機種により、利用できない機能があります

静止画モードの操作方法ー2

撮影した未送信ファイルの閲覧

メニューボタンで設定メニューを表示し、
ファイルを選択

削除ボタン

Media-Reyファイルマネジャーが起動し、
保存されたファイルを一覧表示

ファイルを選択し、「再生」「送信」「削除」
が可能

サーバに転送（送信）したファイルは自動的に削除されます
＊転送（送信）に失敗した場合は、「送信失敗」の表示がされ、ファイルは削除されません

未送信ファイルが残った状態で、送信アプリを終了
または起動すると下記画面が表示されます
OKボタンで、Media-Reyファイルマネージャーが起動
＊キャンセルした場合は、未送信ファイルはそのまま
残ります

音声伝送時の設定等

スマートフォン側

音声伝送する場合は、スマートフォンにイヤホンマイクを接続されることをお勧めします

＊内蔵マイクでも音声伝送は可能ですが、受信音声は内蔵スピーカーでは聞き取りにくくなります

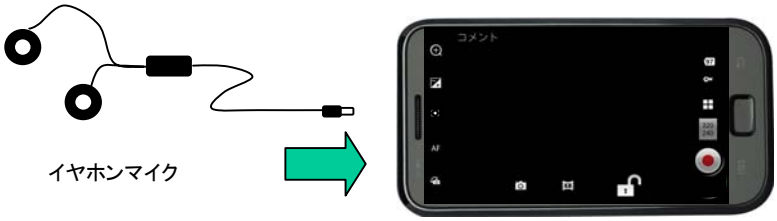

＊イヤホンマイクは、スマートフォンに添付されている物、またはスマートフォンメーカー推奨品を ご利用ください

＊受信音量の調節は、スマートフォンの音量調節ボタンで操作してください

（送信アプリが伝送中の状態で音量ボタンを操作すると、メディア音量の調整が可能です）

＊イヤホンマイクの接続方法、音量調節ボタンの操作等は、スマートフォンの取扱説明書をご確認 ください

＊マイク音量の調整は出来ませんので、受信側パソコンで受信音量の調整をしてください

受信サーバ（Media-Rey Station＋ Pro）側

受信サーバ（Media-Rey Station＋ Proにマイク、イヤホンを接続してください

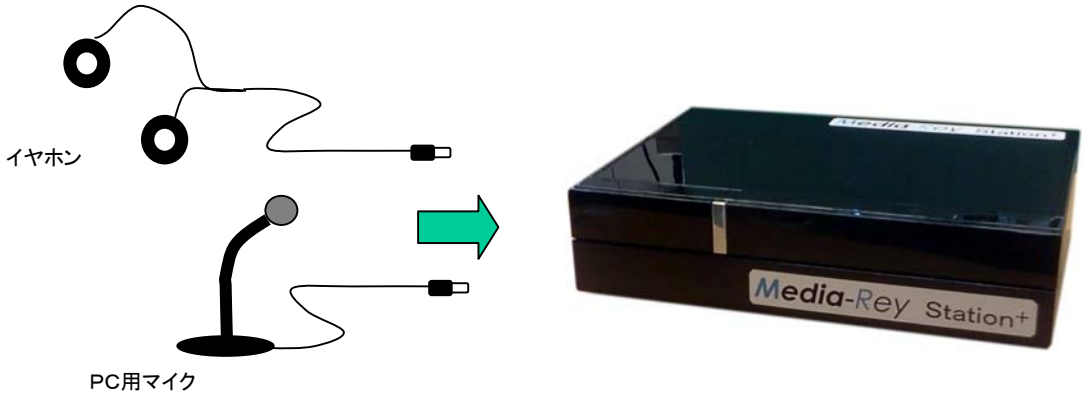

＊マイク、スピーカー（イヤホン）の音量は、サーバの設定で操作してください

運用方法①

送信アプリ、受信ソフトの各種設定が完了したら、動画伝送が出来る状態になります。
スマートフォンの送信アプリ（MediaReyVideoPro）、Media-Rey Station＋Proを起動してください。
送信アプリの送信ボタンを押すと、送信が開始されます。

送信アプリを起動すると、「電話着信した場合はMediaReyを再起動してください」のメッセージが表示されます

数秒後に、GPSの住所（または郵便番号）が表示されます
受信側にGPS情報を表示させたい場合は、この表示が出るまで待ってから、送信ボタンを押してください
＊GPSをONにする方法は次項ご参照

送信開始、停止ボタン

送信ボタンを押すと、接続が開始されます

接続完了すると、「接続しました」と表示されます
「接続できませんでした」と表示される場合は、
設定内容、通信状態を再度ご確認ください

接続中に送信ボタンを押すと、接続が切断されます

＊音声伝送をする場合、映像が送信状態になってから音声伝送が開始されるまで5～10秒程度の待ち時間があります

運用方法②

GPSデータを表示させる場合は、スマートフォンのGPS機能をONにしてください。

スマートフォンを起動してメニューボタンを押し、「設定」→「位置情報とセキュリティ」を選択して、「GPS機能」と「ワイヤレスネットワーク」にチェックを入れてください。

設定後、戻るボタン、またはホームボタンを押して待ち受け画面に戻ってください。

音声通話（電話）を使用する場合

送信アプリを起動中に電話着信があった場合は、送信アプリが強制的に終了しますので、電話終了後に再度送信アプリを起動してください。

また、送信アプリ起動中に電話をかけたい場合は、メニューボタンを押して、設定メニュー画面を表示して「電話」を選択してください。その際、送信アプリが接続中の場合は、接続が切断されます。

電話の画面が表示されますので、通常の電話操作をしてください。

電話終了後、電話画面を戻るボタンで終了すると、送信アプリの画面に戻りますので、再度送信ボタンを押して接続してください。

＊電話通話状態で、送信アプリの動画伝送を行うと、動画がかなり遅延します。

＊データ通信をWiFi経由で接続されている場合は、電話通話状態での動画伝送も可能です。

改版履歴

Ver0.00暫定版作成‥‥‥